

Ежедневное обслуживание

Чтобы кофемашина служила долго и всегда обеспечивала отменное качество напитков, необходимо ежедневно проводить ее обслуживание.



Кофемашина готова к работе. Горят сенсорные иконки приготовления напитков. Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение 2 секунд для входа в меню программирования.

Внимание! Для входа может потребоваться пароль. Установленный на данный момент пароль: "111222". В случае, если пароль не подходит, вы можете уточнить его у менеджера.



Закладка БЫСТРОЕ МЕНЮ подсвечена. Справа горят сенсорные иконки быстрого меню.



Выберите закладку ОБСЛУЖИВАНИЕ и активируйте ее. Закладка ОБСЛУЖИВАНИЕ подсвечена

Обслуживание кофемашины KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04



Пройдите по ссылке **ЧИСТКА КАППУЧИНАТОРА**



Сообщение на дисплее: **ВРЕМЯ ЧИСТКИ 2 Min НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.** Для запуска процесса чистки нажмите «ОК».



Сообщение на дисплее: **ДОБАВЬТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.**

Залейте в отдельную емкость 250 мл воды и добавьте в нее чистящее средство. Необходимую дозировку уточните в инструкции, прилагаемой к нему. Опустите молочную трубку в подготовленный раствор. Установите пустую емкость 0,7 л под комбинированный дозатор. Для запуска процесса чистки нажмите «ОК».

Обслуживание кофемашины

KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04



Сообщение на дисплее: ЧИСТКА КАППУЧИНАТОРА. Горит строка состояния процесса очистки.




Сообщение на дисплее: ДОБАВЬТЕ 250 МЛ ВОДЫ. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.

Подготовьте указанный объем чистой воды для промывки системы от чистящего средства. Нажмите кнопку «ОК» для завершения процесса.



Сообщение на дисплее: ЧИСТКА КАППУЧИНАТОРА. Горит строка состояния процесса очистки.

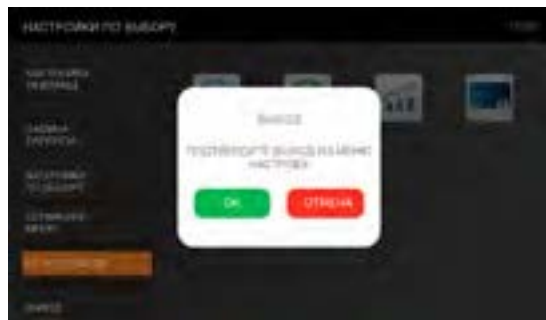

Для выхода из меню программирования нажмите **ВЫХОД** и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК».

Очистка контейнера для кофейных отходов

Не используйте химические растворители, абразивные или агрессивные чистящие средства для очистки контейнера для кофейных отходов и поддона для сбора отработанной воды.

- Поддон и контейнер для кофейных отходов не предназначены для чистки в посудомоечной машине.
- Не используйте металлические предметы и абразивные материалы для очистки металлических контактов поддона для сбора отработанной воды.
- Чтобы кофемашина служила долго, не забывайте ежедневно проводить ее обслуживание.

Со временем на дисплее автоматически появится сообщение: «ОЧИСТЬ ПОДДОН», для очистки поддона необходимо:

- Выдвинуть поддон для кофейных отходов
- Удалить остатки кофейных отходов в мусорное ведро
- Промыть поддон водой с моющим средством
- Протереть салфеткой металлические контакты поддона
- Вставить поддон обратно
- Нажать на поворотный регулятор для обнуления запроса.

Очистка поддона для отработанной воды

Если поддон для сбора отработанной воды переполнен, на дисплее автоматически появится сообщение «СЛЕЙ ПОДДОН».

- Извлеките поддон для сбора отработанной воды и опустошите его
- Установите поддон для отработанной воды обратно в кофемашину, и она автоматически перейдет в режим готовности.

Каждый раз промывая контейнер для кофейных отходов, пожалуйста, также промывайте и поддон для отработанной воды.

Разбор и очистка системы Авто-капучино

Для обеспечения отличного результата во время приготовления напитков с молоком, пожалуйста, ежедневно производите очистку встроенной системы Авто-капучино.

1. Аккуратно снимите молочную трубку (фото 1)
2. Нажмите на деблокировочные элементы и аккуратно отсоедините систему Авто-капучино, потянув ее вниз (фото 2)
3. Разберите ее на отдельные детали в последовательности, указанной на фото. (фото 3)
4. Тщательно промойте каждую деталь под струей проточной воды.
5. Просушите и снова соберите систему Авто-капучино. Проследите за тем, чтобы все отдельные части были правильно и прочно соединены друг с другом для обеспечения оптимального функционирования устройства.
6. Установите систему Авто-капучино и прочно зафиксируйте ее. (фото 4)



фото 1




фото 2



фото 3



фото 4

Промывка молочной трубки



Для обеспечения чистоты молочной трубки, пожалуйста, промывайте ее каждый день.

- Аккуратно снимите молочную трубку.
- Промойте трубку под струей проточной воды.
- Стряхните трубку, чтобы удалить остатки воды.
- Подсоедините молочную трубку к системе Авто-капучино с правой стороны комбинированного дозатора.

Ежедневный уход

Для проведения ежедневного обслуживания, пожалуйста, отключите кофемашину от электросети.

- Никогда не погружайте кофемашину в воду! Существует риск получить удар электрическим током.
- Регулярно проверяйте наличие просыпанного кофе внутри кофемашины. Убирайте излишки кофе с помощью щетки.
- Пожалуйста, используйте сухую ткань из микрофибры для ухода за дисплеем. Сенсорная панель с кнопками-индикаторами изготовлена из стекла, будьте аккуратны, чтобы не повредить ее.
- Пожалуйста, используйте сухую мягкую ткань или бумажное полотенце для очистки поверхностей кофемашины. Никогда не используйте абразивные материалы, так как это приведет к повреждению поверхностей.

Ежемесячное обслуживание

Ежемесячно 28 числа каждого месяца необходимо проводить очистку гидросистемы от кофейных масел и очистку от известковых отложений.

Чистка гидросистемы

В процессе эксплуатации кофемашины кофейные масла оседают на заварном устройстве и внутренних кофейных трубках, что приводит к значительному ухудшению вкусовых характеристик напитков и даже к выводу из строя оборудования. Поэтому со временем (1 раз в месяц) необходимо проводить чистку.



Кофемашина готова к работе. Горят сенсорные иконки приготовления напитков. Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение 2 секунд для входа в меню программирования.

Внимание! Для входа может потребоваться пароль. Установленный на данный момент пароль: "111222". В случае, если пароль не подходит, вы можете уточнить его у менеджера.

Обслуживание кофемашины KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04




Закладка **БЫСТРОЕ МЕНЮ** подсвечена. Справа горят сенсорные иконки быстрого меню.



Выберите закладку **ОБСЛУЖИВАНИЕ** и активируйте ее. Закладка **ОБСЛУЖИВАНИЕ** подсвечена



Пройдите по ссылке **ЧИСТКА ЗАВАРНОГО БЛОКА**.

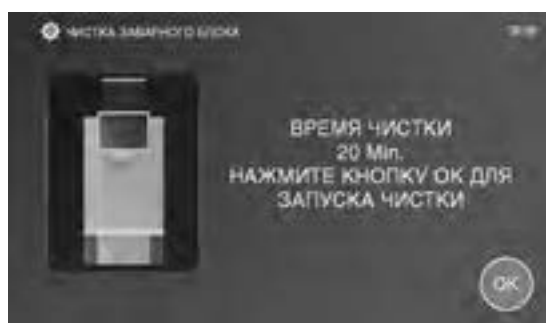

Сообщение на дисплее: «ВРЕМЯ ЧИСТКИ 20 Min. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ


Обслуживание кофемашины

KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04


ЗАПУСКА ЧИСТКИ.

Выполните требование кофемашины.

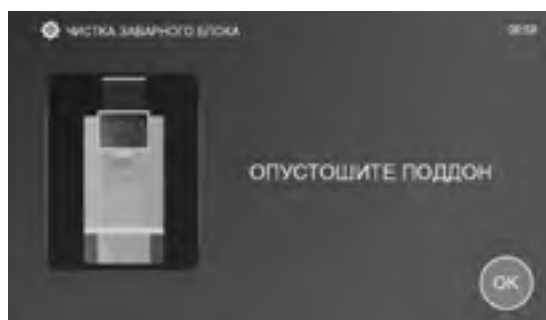


Сообщение на дисплее: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН.

Выдвиньте поддон, удалите кофейные отходы и опустошите поддон для сбора отработанной воды.

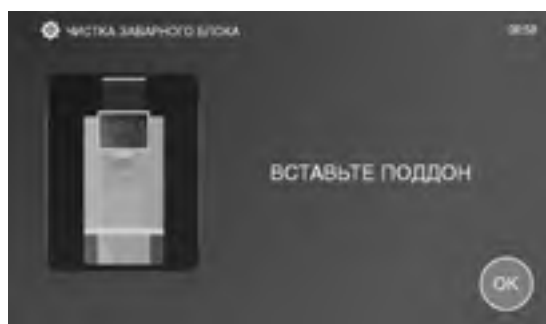

Сообщение на дисплее: ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.

Данное сообщение напмнит Вам, что после опустошения поддон необходимо установить в кофемашину. Поместите контейнер вместимостью 0,7 л под кофейный дозатор.

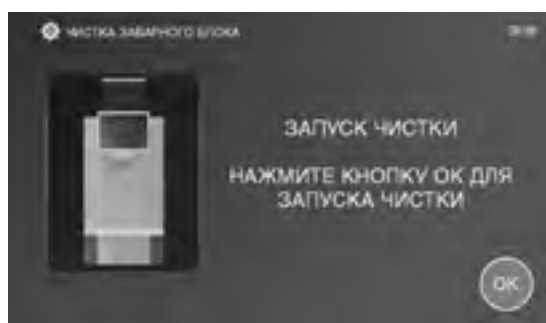


Сообщение на дисплее: ЗАПУСК ЧИСТКИ. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.

Выполните требование кофемашины.


Обслуживание кофемашины

KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04

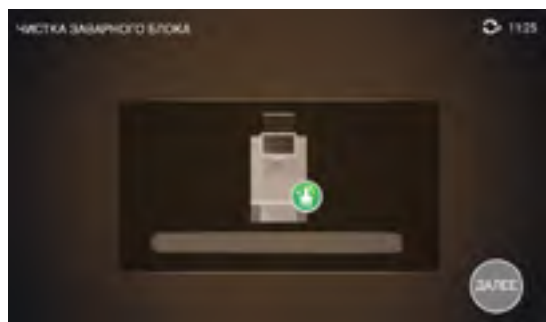

Горит строка состояния процесса очистки. Небольшое количество горячей воды выливается из кофейного дозатора.

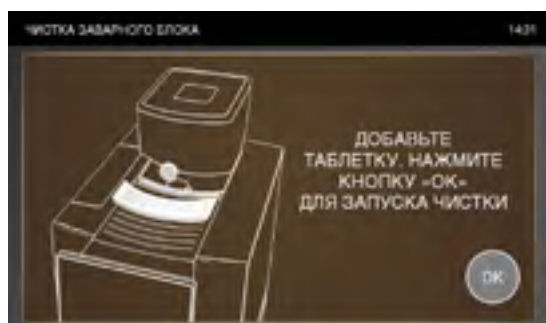


Сообщение на дисплее ДОБАВЬТЕ ТАБЛЕТКУ. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ

Откройте крышку отсека и опустите туда чистящую таблетку. Закройте крышку отсека. Нажмите кнопку «ОК» для запуска чистки.




Сообщение на дисплее: ЧИСТКА ЗАВАРНОГО БЛОКА.
Горит строка состояния процесса очистки.




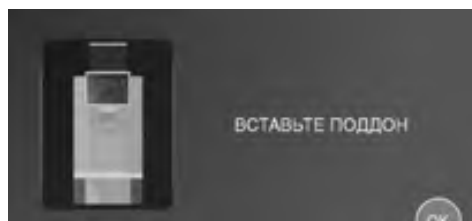

По завершению процесса чистки на дисплее появятся запросы: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН/ ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.
Выполните данные требования.

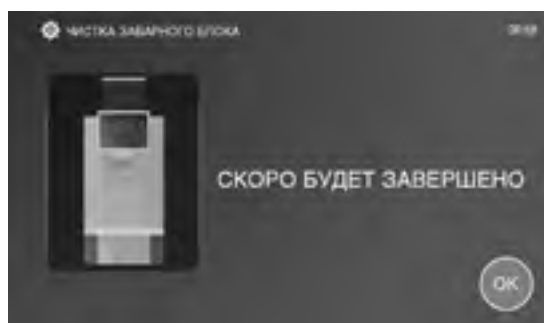

Сообщение на дисплее: СКОРО БУДЕТ ЗАВЕРШЕНО.

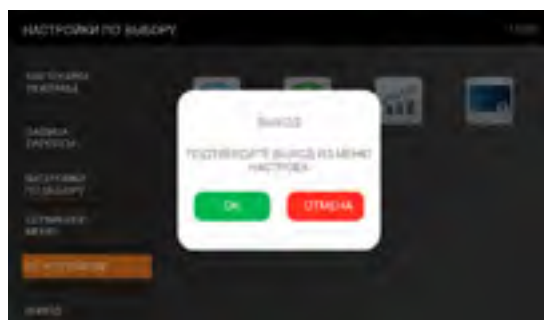

Для выхода из меню программирования нажмите ВЫХОД и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК».

Удаление известковых отложений

- В процессе эксплуатации в Вашей кофемашине образуются известковые отложения. Количество известковых отложений будет зависеть от степени жесткости используемой воды.
- Средства для декальцинации (удаление известковых отложений) содержат кислотные вещества, которые при попадании на кожу или глаза могут вызвать раздражение. Поэтому строго следуйте предупреждениям и инструкциям, указанным производителем на упаковке.
- Во избежание повреждения Вашей кофемашины используйте только оригинальные чистящие средства.
- Полный цикл очистки от накипи занимает 40 минут.
- Прерывание процесса очистки от накипи может вызвать повреждение

Обслуживание кофемашины KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04

кофемашины.

Начав процесс удаления накипи, пожалуйста, не прерывайте его!



Кофемашина готова к работе. Горят сенсорные иконки приготовления напитков. Нажмите и удерживайте кнопку «НАСТРОЙКИ» в течение 2 секунд для входа в меню программирования.

Внимание! Для входа может потребоваться пароль. Установленный на данный момент пароль: "111222". В случае, если пароль не подходит, вы можете уточнить его у менеджера.



Закладка БЫСТРОЕ МЕНЮ подсвечена. Справа горят сенсорные иконки быстрого меню.




Выберите закладку ОБСЛУЖИВАНИЕ и активируйте ее. Закладка ОБСЛУЖИВАНИЕ подсвечена

Обслуживание кофемашины KAFFIT K96L


Обновлено: 09.11.2022, 10:04




Пройдите по ссылке **ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ**

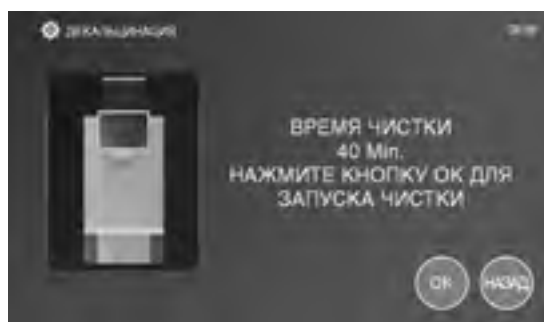

Сообщение на дисплее: **ВРЕМЯ ЧИСТКИ 40 Min. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.**

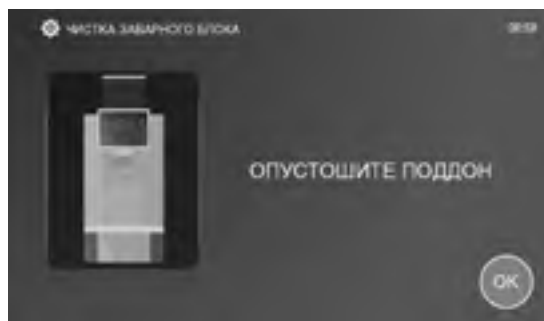

Сообщение на дисплее: **ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН.**
Вам необходимо опустошить поддон для сбора отработанной воды, потому что в нем будет собираться отработанный чистящий раствор.

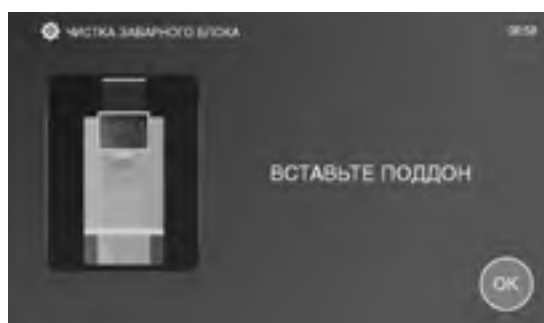

Сообщение на дисплее: **ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.**

Обслуживание кофемашины

KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04



Сообщение на дисплее: ИЗВЛЕКИТЕ МОЛОЧНУЮ ТРУБКУ ИЗ ПАКЕТА С МОЛОКОМ И ВСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОДДОН.

Нажмите кнопку «ОК» для запуска чистки.



Сообщение на дисплее: РАСТВОРИТЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО в 1 Л (34 УНЦ) ВОДЫ. НАЖМИТЕ КНОПКУ «ОК» ДЛЯ ЗАПУСКА ЧИСТКИ.

Растворите 200гр. жидкого чистящего средства в 2 литрах воды, затем вылейте полученный раствор в пустой бункер для воды и установите его в кофемашину. Во время первого этапа чистки поместите контейнер вместительностью 0,7 л под кофейный дозатор. Нажмите на кнопку «ОК».




Нажмите на кнопку «ОК» Идет процесс декальцинации. Горит строка состояния процесса чистки.

Обслуживание кофемашины

KAFFIT K96L


Обновлено: 09.11.2022, 10:04

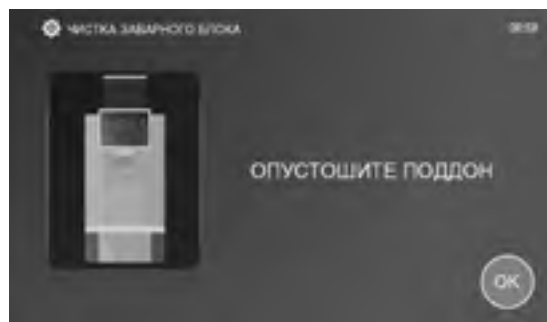

Сообщение на дисплее: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН.
Вам необходимо опустошить поддон для сбора отработанной воды.



Сообщение на дисплее: ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.

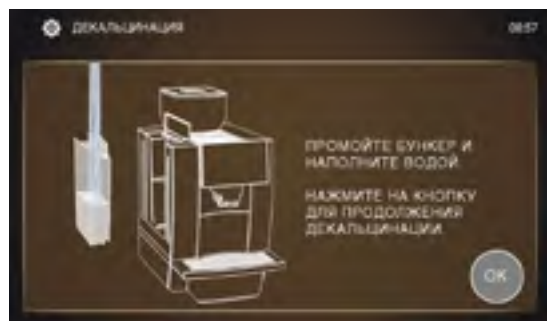

Сообщение на дисплее: ПРОМОЙТЕ БУНКЕР И НАПОЛНИТЕ ВОДОЙ. НАЖМИТЕ НА КНОПКУ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ.


По окончании первого этапа чистки выньте бункер для воды и хорошо промойте его. Залейте в него чистую воду и снова установите в кофемашину. Поместите контейнер вместительностью 0,5 л под кофейный дозатор.

Нажмите кнопку «OK» для запуска второго этапа чистки.

Обслуживание кофемашины


KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04

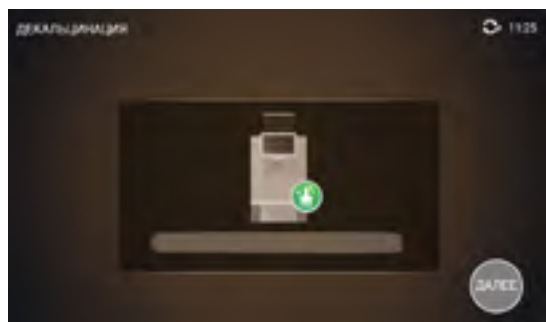


Сообщение на дисплее: ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ.

Идет процесс промывки кофемашины от чистящего раствора. Горит строка состояния процесса чистки.

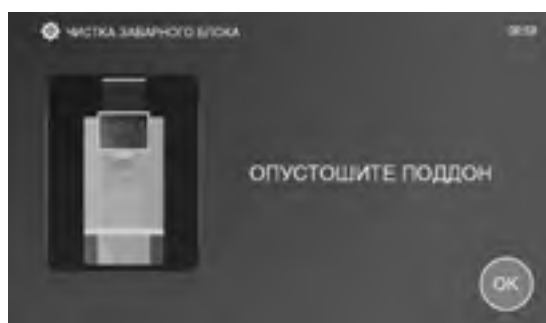


Сообщение на дисплее: ОПУСТОШИТЕ ПОДДОН.

Вам необходимо опустошить поддон для сбора отработанной воды.

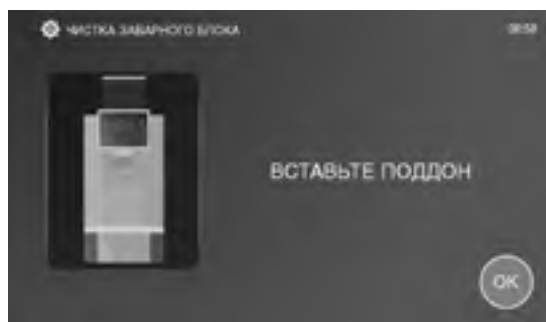

Сообщение на дисплее: ВСТАВЬТЕ ПОДДОН.

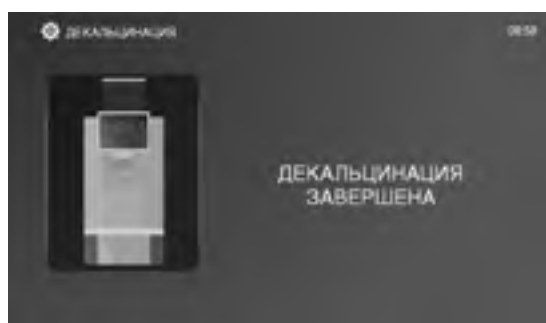


Сообщение на дисплее: ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

Обслуживание кофемашины

KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:04

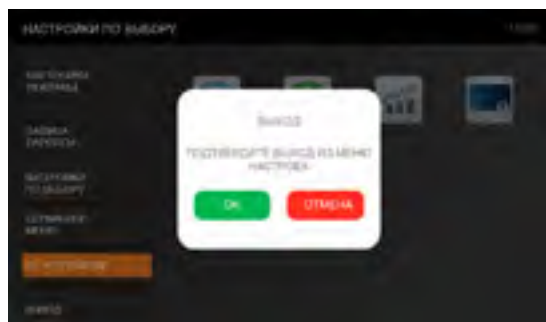

Для выхода из меню программирования нажмите **ВЫХОД** и подтвердите свой выбор нажатием кнопки «ОК».