

Приготовление горячих напитков KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:05



1. Съемная крышка бункера для кофейных зерен
2. Крышка бункера для воды
3. Бункер для воды
4. Контейнер для кофейных отходов
5. Подставка для чашек
6. Поддон для сбора отработанной воды
7. Бункер для кофейных зерен
8. Переключатель настройки степени помола
9. Крышка отсека для молотого кофе
10. Дозатор горячей воды
11. Кофейный дозатор
12. Дозатор молока и молочной пены
13. Сетевой выключатель
14. Съемный сетевой шнур

Приготовление горячих напитков KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:05



1. Сенсорная кнопка - индикатор для входа в меню программирования
2. Сенсорные иконки приготовления напитков
3. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ
4. Сенсорные иконки БЫСТРОГО МЕНЮ

Заполнение бункера кофейными зёрнами

- Никогда не засыпайте в бункер зелёный (необжаренный) кофе, кофе ароматизированный маслами или обжаренный с добавлением сахара.
- Допускается помещать в бункер только обжаренные кофейные зёрна. Никогда не засыпайте в бункер рис, зёрна сои, шоколад, орехи, сахар и специи.
- Никогда не помещайте посторонние предметы во избежание повреждения кофемолки.
- Не наливайте жидкости в бункер для кофейных зёрен.

Поворотный переключатель настройки степени помола

Приготовление горячих напитков KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:05

- Возможна плавная настройка степени помола в зависимости от степени обжарки используемого кофе.
- Пожалуйста, настраивайте степень помола при помощи поворотного переключателя только во время работы кофемолки во избежание ее повреждения.
- Настройка степени помола будет эффективной только после приготовления двух и более чашек кофе.
- Рекомендуется установить более крупный помол для зерен темной обжарки и более мелкий для зерен светлой обжарки.
- При правильной настройке степени помола подача кофе из комбинированного дозатора выполняется равномерно.



Включение

Внимание! Кофемашина настроена на автоматическое включение по расписанию в начале каждого дня. Если автоматическое включение не произошло. Вы можете включить ее по инструкции ниже.




Для включения кофемашины нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

Приготовление горячих напитков KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:05



Сообщение на дисплее: «ИДЕТ ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ НАГРЕВ».

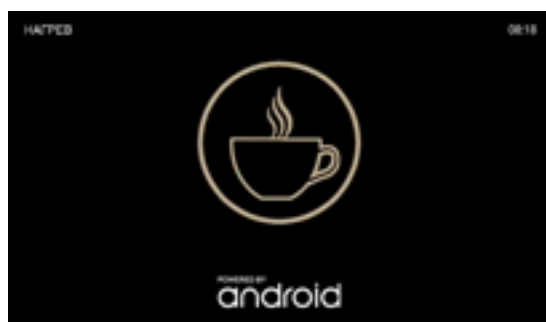

Сообщение на дисплее: «НАГРЕВ».



Сообщение на дисплее: «ПРОМЫВКА».

Небольшое количество воды сливается в поддон для сбора отработанной воды. Далее появляется запрос на промывку системы Авто-капучино.



Сообщение на дисплее: «ИЗВЛЕКИТЕ МОЛОЧНУЮ ТРУБКУ ИЗ ПАКЕТА С МОЛОКОМ И ВСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОДДОН».

Приготовление горячих напитков KAFFIT K96L

Обновлено: 09.11.2022, 10:05

Присоедините молочную трубку к капучинатору (через переходник, установленный в трубку), а свободный конец трубки вставьте в круглое отверстие подставки для чашек. Сообщение на дисплее: «ПРОМЫВКА». Идет промывка системы Авто – капучино и кофейного дозатора.



По завершению процесса промывки кофемашина выходит в режим приготовления напитков.

При каждом включении кофемашина автоматически прогревается, промывается и переходит в режим готовности. Во время промывки небольшое количество горячей воды проходит через кофейный дозатор. Пожалуйста, избегайте контакта с горячей водой.

Приготовление напитков

Для приготовления напитков используйте иконки в меню приготовления на экране машины.

- Установите стакан необходимого объема под дозатор
- Выберите нужный напиток и объем на экране приготовления напитков
- Дождитесь завершения приготовления напитка

Внимание: На стаканчик в обязательном порядке должен быть наклеен стикер с логотипом Orang. Заранее в свободное время заготовьте стаканчики со стикерами всех объемов, чтобы не тратить время на это во время приготовления напитков.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Для отключения кофемашины.

- При отключении кофемашины автоматически запускается цикл промывки. Во время промывки небольшое количество горячей воды подается через кофейный дозатор.
- Пожалуйста, избегайте контакта с горячей водой.

Условие:

- Если вы готовили напитки с молоком, то при выключении кофемашины функция

промывки капучинатора станет доступной. Нажмите и удерживайте кнопку **ВЫКЛЮЧЕНИЕ** в течение 2 секунд. Сообщение на дисплее: «ИЗВЛЕКИТЕ МОЛОЧНУЮ ТРУБКУ ИЗ ПАКЕТА С МОЛОКОМ И ВСТАВЬТЕ ЕЕ В ПОДДОН».

- Извлеките трубку из пакета с молоком, отсоедините от термос-контейнера и вставьте в круглое отверстие подставки для чашек. Нажмите «ОК» для запуска процесса промывки. Идет промывка системы Авто – капучино и кофейного дозатора. По завершению процесса кофемашина выключается.